


INSTRUCTIUNI

Cum sa raspundem la semnalele panoului de control POLON 3000

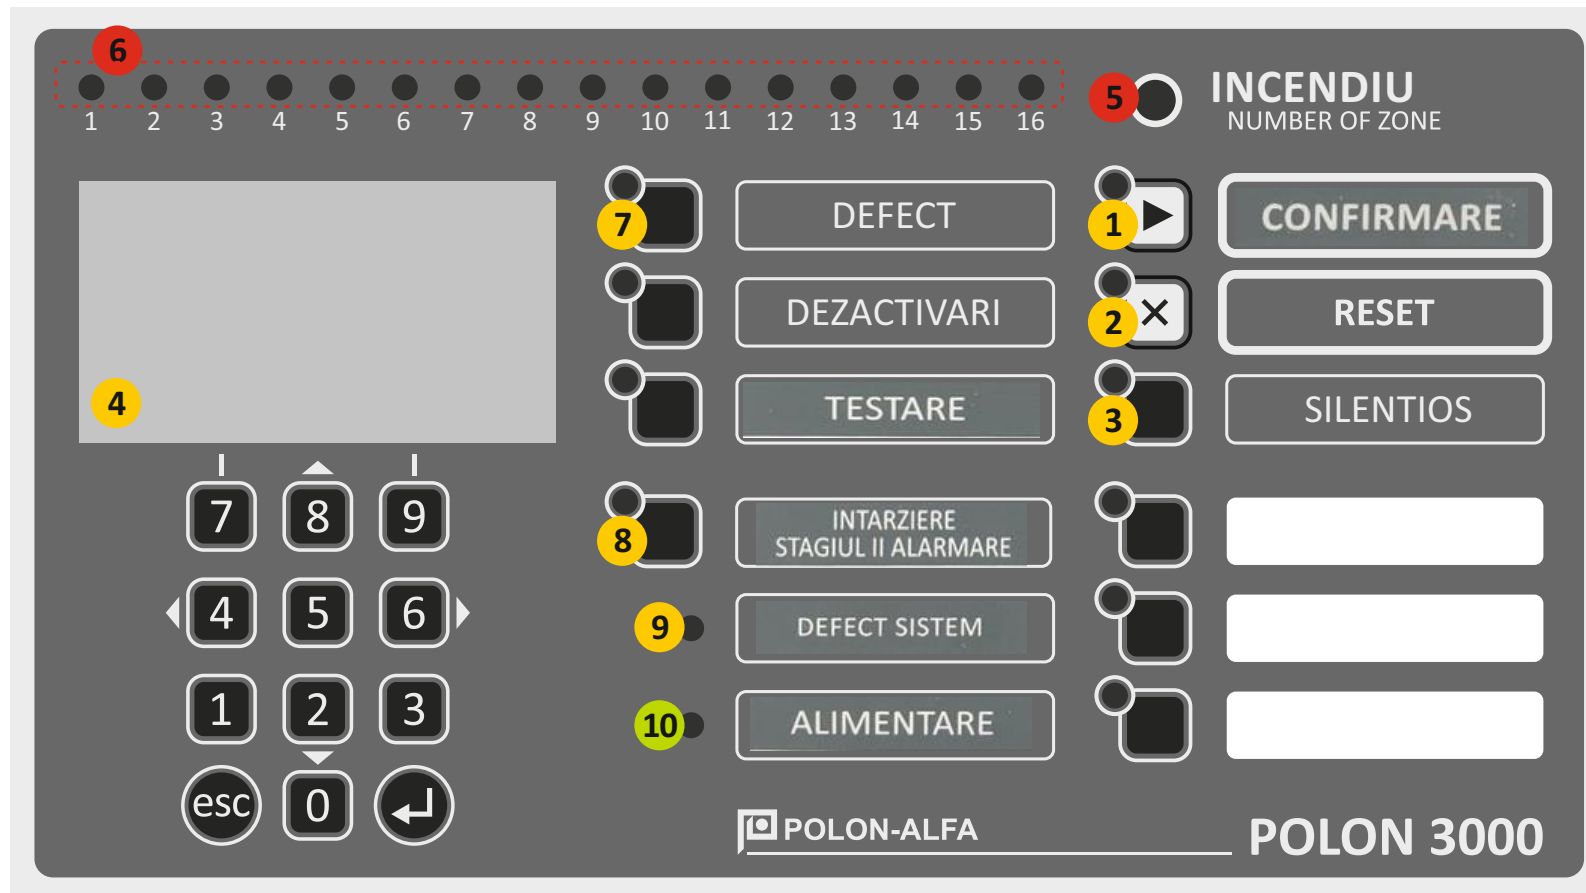

A **10** indicatorul **ALIMENTARE** este aprins – panoul este alimentat corespunzator si functional pentru detectarea incendiilor . Cand indicatorul **10** **ALIMENTARE** clipeste - panoul indica lipsa uneia dintre sursele de alimentare , cititi informatiile de eroare de pe ecran apasand tasta **DEFECT** **7** . Dacă această stare de avarie este indicată pentru o perioadă mai lungă de timp, aceasta trebuie raportată serviciului de întreținere adecvat.

B Led **7** sau **9** aprins constant insemna CONDITIE DE DEFECT.

ACTIUNI:

- confirmati apasand butonul **CONFIRMARE** **1** semnalul acustic este redus la tacere ;
- cititi tipul de defectiune apasand butonul **DEFECT** **7**
- raportați problema la serviciul de întreținere.

C **5** Ledul **INCENDIU** este aprins –Sistemul este in stare de alarma . Ecranul va **4** arata starea de alarma si informatiile necesare . Ledurile pentru grupurile **6** de zone selectate vor ramane aprinse permanent .

ACTIUNI:

- confirmati alarma apasand pe butonul **1** **CONFIRMARE**, semnalul acustic este redus la tacere . Ledul **5** aprins constant ;
- cititi locatia alarmei pe ecran;
- verificati zona sau locul de unde a pornit alarma;
- activați cel mai apropiat punct de apel manual pentru a solicita ajutor și porniți stingerea incendiului ;
- în cazul unei alarme false – reveniți la panoul de control și resetați indicarea diodelor conform instrucțiunilor menționată în partea F. Panoul de comandă trebuie să revină în modul de stand-by; dacă nu - informați tehnicianul de întreținere.

D Meniu panou **4** descriere status:

DISPOZITIVE ALARMARE: ACTIVAT - dispozitive alarma **3** pornite , ledul este aprins .

DISPOZITIVE TRANSMISIE: ACTIVAT- notificare catre brigada de pompieri trimisa .

Daca alarma a fost falsa si dispozitivele de transmisie nu au fost oprite -

RECOMANDAM SA:

- informam brigada de pompieri despre eroare;
- resetati notificarile conform punctului F;

DISPOZITIVE DE PROTECTIE: ACTIVAT - dispozitive de protectie impotriva focului activate.

E Grup de leduri **6** - constant aprins - alarma de incendiu provine din grupul de zone alocate indicatorului de zonă. Daca zonele nu au fost asignate unui grup - ledul va fi stins .

F RESET

- apasa **2** **RESET**, introduceti codul de acces si apoi apasati tasta

G **PERSONAL ABSENT** - cand lasam panoul de control nesupravegheat:

- apasa tasta **8** (INTARZIERE STAGIUL II ALARMA)
- introduceti parola corect si apasa - ledul de langa tasta **8** se va stinge.
- dupa intoarcerea la panou repetati procedura - panoul de control va reveni la operare normala si ledul se va aprinde -

8