




■ PO-63

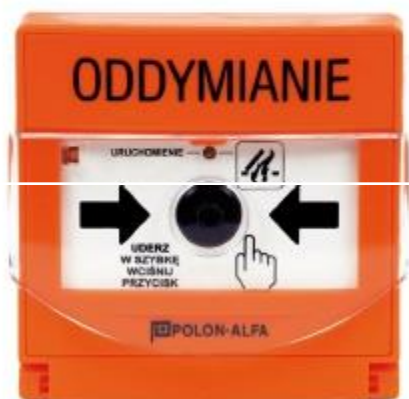

■ PO-61

■ PO-62

## Buton de activare a procedurii de desfumare PO-61, PO-62, PO-63

### Generalitati

Butoanele PO-6x sunt concepute pentru a iniția manual activare procedurii de desfumare. Acestea sunt disponibile în trei versiuni:

- PO-61 cu comanda de semnalizare,
- PO-62 include buton de reset; 1 LED indicator al stării activat,
- PO-63 include buton de reset; 3 LED-uri indicatoare pentru stările: activat, normal și detecție defect

Butoanele sunt concepute pentru montare pe suprafață sau în interiorul obiectelor.

### Principiu de functionare

Activarea butonului de activare a procedurii de desfumare are loc prin lovirea sau apăsarea rapidă a capacului de plastic, care, după înclinare, va permite accesul la butonul de pornire a declanșatorului.

Apăsând acest buton veți trimite informații despre pompa de evacuare a fumului. Panoul de control pornește semnalizarea PORNIRE - aprinderea intermitentă a diodei roșii. În același timp, prin apăsarea butonului de comutare, săgețile indică schimbarea de la negru la galben.

Resetarea stării PORNIRE se face cu o cheie specială care blochează fereastra - capacul (ținut în jos în timpul resetării) în poziția sa normală, ca în modul de așteptare.

Butoanele PO-62 și PO-63 sunt echipate cu un întrerupător de resetare care permite revenirea dispozitivului de acționare a clapetei în poziția pregătită.

Accesul la acest întrerupător este posibil după înclinarea (și cu o cheie specială) a carcasei butonului de acționare, așa cum se întâmplă în timpul instalării.

Butoanele sunt testate executându-le în același mod ca și în cazul unui incendiu, adică prin lovirea sau împingerea capacului de plastic.

### Construcție

Buton de activare a procedurii de desfumare PO-61, PO-62, PO-63 au o carcasă din plastic portocaliu. Capacul transparent este realizat din plastic rezistent la impact - protejează împotriva activării accidentale a comutatorului de pornire.

### Specificatii tehnice

Diametrul cablurilor de instalare	0,8 – 1,2 mm
Etanșeitarea carcasei	IP 30
Găuri pentru montaj încastrat	Ø 80 x 22 mm (min)
Cablu de legătură pentru conectare	15 cm
Temperatura de lucru	-25°C do +55°C
Dimensiuni	102 x 98 x 46 mm
Masa	< 220 g
Culoarea carcasei	portocaliu

### Atentie

Butoanele sunt destinate montajului încastrat, iar când se utilizează (comandat separat), cadrul special de mascare RM-60-O poate fi montat pe suprafață.