




## VENO CLIENT 7-T-III

### Najważniejsze cechy

- obsługiwane rozdzielczości do 4000 x 3000
- obsługa do 6 monitorów jednocześnie
- system operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro
- system rejestracji i nadzoru: NMS (Novus Management System)
- współpraca ze wszystkimi rejestratorami sieciowymi NMS NVR

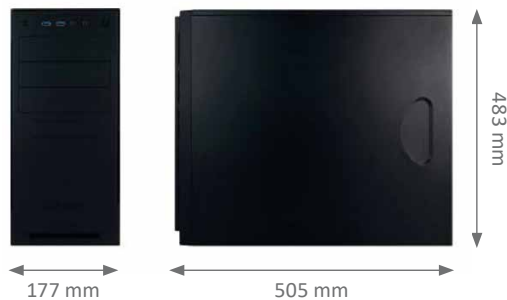

### WIDEO

Maksymalna wspierana rozdzielczość kamer 4000 x 3000  
Wspierane kodeki H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG

### WYŚWIETLANIE

Wyjścia monitorowe 2 x HDMI 2.0b, 2 x Display Port 1.4,  
2 x Dual link DVI-D (do 6 monitorów jednocześnie)  
Rozdzielczość maksymalna 6 x 4K UltraHD

### AUDIO

Wejścia audio 1 x liniowe (3,5mm),  
1 x mikrofonowe (3,5mm)  
Wyjścia audio 1 x liniowe (3,5mm), 2 x HDMI,  
2 x Display Port

### DYSKI

Wewnętrzny systemowy wbudowany: 1 x SSD NVMe

### SIEĆ

Interfejs sieciowy 1 x Ethernet - złącze RJ-45,  
10/100/1000/2500 Mbit/s  
Obsługiwane protokoły sieciowe HTTP, TCP/IP, IPv4/v6,  
UDP, FTP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, UPnP, SMTP  
Programy na PC/MAC VENO/-

### PTZ

Funkcje PTZ obrót/uchył/zoom, presety, trasy, patrole,  
skanowania

### DODATKOWE INTERFEJSY

Porty USB 4 x USB 2.0, 4 x USB 3.2, 1 x USB 3.2 Type-C

### SYSTEM OPERACYJNY

System operacyjny Microsoft Windows 10 Pro  
Menu ekranowe polski, angielski, rosyjski, inne  
Sterowanie mysz i klawiatura komputerowa (w zestawie),  
klawiatura DCZ  
Bezpieczeństwo hasło dostępu

### PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary 177 mm (szer.) x 483 mm (wys.) x 505 mm (gł.)  
Masa 10 kg  
Zasilanie / Pobór mocy wbudowany zasilacz  
230 VAC / 700 W  
Pobór mocy / ślad cieplny 350 W / 280 W  
(bez dysków do rejestracji)  
Temperatura pracy 5 °C ÷ 35 °C