




Nejdůležitější vlastnosti

- používané rozlišení do 4000 x 3000
- současná obsluha 6 monitorů
- Operační systém: Microsoft Windows 10 Pro
- systém registrace a hlídání: NMS (Novus Management System)
- spolupráce se všemi síťovými záznamovými zařízeními NMS NVR

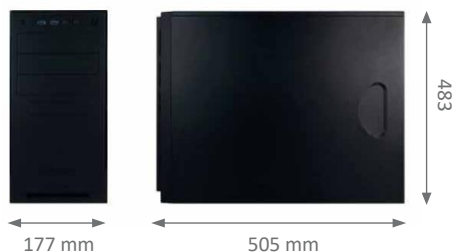

VIDEO

Maximální podporované rozlišení kamer 4000 x 3000
Podporované kodeky H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG

ZOBRAZOVÁNÍ

Monitorové výstupy 2 x HDMI 2.0b, 2 x Display Port 1.4,
2 x Dual link DVI-D (6 monitorů současně)
Maximální rozlišení 6 x 4K UltraHD

VENO CLIENT 7-T-III

AUDIO

Audio vstupy 1 x linkové (3,5mm),
1 x mikrofonové (3,5mm)
Audio výstupy 1 x linkový (3,5mm),
2 x HDMI, 2 x Display Port

DISKY

Vnitřní systémový integrovaný: 1 x SSD NVMe

SÍŤ

Síťové rozhraní 1 x Ethernet – konektor RJ-45,
10/100/1000/2500 Mbit/s
Kompatibilní síťové protokoly HTTP, TCP/IP, IPv4/v6,
UDP, FTP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, UPnP, SMTP
Programy pro PC/MAC VENO/-

PTZ

Funkce PTZ otočení/sklon/zoom, presety, trasy, hlídky,
skenování

DALŠÍ ROZHRANÍ

USB 4 x USB 2.0, 4 x USB 3.2, 1 x USB 3.2 Type-C

OPERAČNÍ SYSTÉM

Operační systém Microsoft Windows 10 Pro
Menu obrazovky polština, angličtina, ruština, jiné
Ovládání myš a počítačová klávesnice (součást dodávky), DCZ
klávesnice
Bezpečnost přístupové heslo

INSTALAČNÍ PARAMETRY

Rozměry 177 mm (š) x 483 mm (v) x 505 mm (hl)
Hmotnost 10 kg
Napájení / Příkon integrovaný zdroj
230 VAC / 700 W
Příkon / tepelná stopa 350 W / 280 W
(bez záznamových disků)
Pracovní teplota 5 °C ÷ 35 °C