



## ROP-63 ÉS ROP-63H KÉZI JELZÉSADÓK (nem címezhető)

### Áttekintés

Az ROP-63 és ROP-63H kézi jelzésadókat arra fejlesztették ki, hogy a tűzjelző rendszerrel összeköttetésben a tüzet érzékelő személyek is tudjanak manuálisan tűz jelzést küldeni a központba.


A ROP-63 kézi jelzésadót beltéri üzemeltetésre tervezték, a ROP-63H-t viszont kültéri használatra.

### Működési Elv

A ROP-63 és ROP-63H kézi jelzésadókat a védő üveg betörésével és a gomb megnyomásával működtethetik (kapcsoló kontaktussal). A kézi jelzésadó nincsen ellátva elektronikával, ezért nincsen megerősítő visszajelzés a központ felől a jelzés fogadásáról. A nyíl színének megváltozása sárga színre jelzi, hogy a tűz jelzése megtörtént.

Gyárilag a ROP-63 és ROP-63H kézi jelzésadók elvannak látva 1 k $\Omega$  -os ellenállással, ami lehetővé teszi a hagyományos IGNIS 2000 tűzjelző rendszerbe való használatot.

### Bekötési diagram

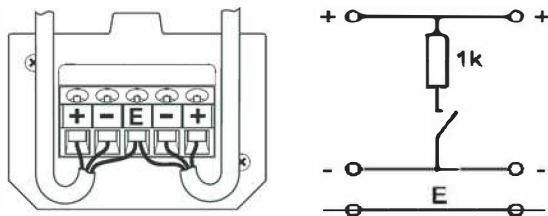

### Kivitel

A ROP-63 és ROP-63H kézi jelzésadók piros műanyag burkolatban elérhető. A felhajtható áttetsző védő műanyag, megakadályozza a kézi jelzésadó véletlen aktiválását.

A kézi jelzésadókat fali süllyesztett szerelésre alakították ki. Felületi szerelés esetén egy külön megvásárolható speciális szerelő keretet kell megvásárolni. A kézi jelzésadók teszte-

lése során az analóg inicializálás, ugyanazt eredményezi, mint ha tűz esetén betörnék az üveget és megnyomná a gombot. Nyugalmi állapotban a speciális kulcs használatával hozható a jelzésadó. A ROP-63H kézi jelzésadó tömítéssel van ellátva, ami megvédi a belső elektronikát az időjárás viszontagságaitól.

### Műszaki Leírás

Kézi jelzésadó típusa	B
Kapcsolt kontaktus ellenállása	< 150 m $\Omega$
Minimális kapcsolt feszültség	12 V
Max. terhelte kapacitása működési feszültségen	0,1 A/30 V DC
A csatlakoztatott vezeték max. átmérője	0,8 ÷ 1,2 mm
Bekötött kábel tartalék	15 cm
A lyuk átmérője a süllyesztett telepítéshez	$\varnothing$ 80 x 22 mm minimum
Védettség:	
ROP-63	IP 30
ROP-63H	IP 55
Működési hőmérséklet:	
ROP-63	-25°C – +55°C
ROP-63H	-40°C – +70°C
Méret	102 x 98 x 46 mm
Súly:	
ROP-63	0,22 kg
ROP-63H	0,26 kg

### FIGYELEM

A kézi jelzésadó szerelhető süllyesztve és felületre szerelve a speciális szerelő keretet RM-60-R segítségével.